


Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН 7422041713 Банк организации филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"
 КПП 741301001 Расчетный счет 40702810261030000507
 ОГРН 1087422000225 Кор. счет 30101810300000000930
 ОКПО 82922628 БИК 047512930
 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409
 Skype mphural Сайт www.EcoSys.pro
 Тел. 8 (35130) 9-49-33 www.MPHural.ru
 Тел./факс 8 (35130) 4-09-49 mph@mphural.ru
 Тел. моб. 8 (908) 0-944-911 e-Mail mph_2000@mail.ru

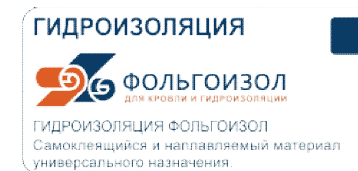

Действует с 08.02.2019г.


ФОЛЬГОИЗОЛ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ выпускается по ТУ 23.99.12-001-36401677-2017							
Наклеивается без нагрева и без применения специального оборудования на подготовленную поверхность, не требует высокой квалификации рабочих.							
Марка материала	Описание	Верхний слой	Армирующий материал	Нижний слой	Цена, включая НДС, руб/м ²		
					до 500 м ²	> 500 м ²	> 3 000 м ²
Фольгоизол ТФС 2,5-50 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся материал. Срок службы до 20 лет.	фольга алюминиевая 50 мкм	стеклоткань	плёнка антиадгезионная	299,00	280,00	260,00
Фольгоизол ТФС 1,7-20 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся материал. Срок службы до 15 лет.	фольга алюминиевая 20 мкм			248,00	231,00	215,00
Фольгоизол ХФкс 1,7 рулон 15 м2 (15x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся материал. Срок службы до 15 лет.	фольга алюминиевая + ПЭТ 14 + 12 мкм	стеклохолст		207,00	194,00	180,00
Фольгоизол ТПС 2,5 рулон 10 м2 (10x1 м)	Гидроизоляционный самоклеящийся с одной и наплавляемый с другой стороны материал. Срок службы до 20 лет.	плёнка антиадгезионная	стеклоткань		224,00	210,00	195,00
Фольгоизол ТСС 2,0 рулон 10 м2 (10x1 м)	Гидроизоляционный самоклеящийся с двух сторон материал. Срок службы до 20 лет.				216,00	202,00	188,00

Указанная стоимость материалов действует при отгрузке со склада в г.Озерск Челябинской обл.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН	7422041713	Банк организации	филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"
КПП	741301001	Расчетный счет	40702810261030000507
ОГРН	1087422000225	Кор. счет	30101810300000000930
ОКПО	82922628	БИК	047512930
456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409			
Skype	mphural	Сайт	www.EcoSys.pro
Тел.	8 (35130) 9-49-33		www.MPHural.ru
Тел./факс	8 (35130) 4-09-49		mph@mphural.ru
Тел. моб.	8 (908) 0-944-911	e-Mail	mph_2000@mail.ru

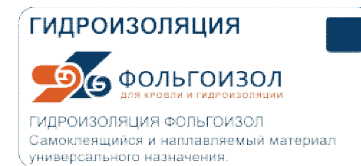

Действует с 08.02.2019г.

ФОЛЬГОИЗОЛ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ выпускается по ГОСТ 20429-84							
Наплавляется на подготовленное основание при помощи горелки.							
Марка материала	Описание	Нижний слой (защитный)	Армирующий материал	Верхний слой	Цена, включая НДС, руб/м ²		
					до 500 м ²	> 500 м ²	> 3 000 м ²
Фольгоизол ФГ 2,5 рулон 10 м2 (10x1 м)	Гидроизоляционный наплавляемый материал повышенной надежности. Срок службы до 25 лет.	полимерная сплавляемая плёнка	стеклоткань	фольга алюминиевая до 100 мкм	367,00	340,00	326,00
Фольгоизол ФК 2,5 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный наплавляемый материал повышенной надежности. Срок службы до 25 лет.		стеклохолст	фольга алюминиевая до 100 мкм	333,00	308,00	296,00

Указанная стоимость материалов действует при отгрузке со склада в г.Озерск Челябинской обл.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН 7422041713 Банк организации филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"
 КПП 741301001 Расчетный счет 40702810261030000507
 ОГРН 1087422000225 Кор. счет 30101810300000000930
 ОКПО 82922628 БИК 047512930
 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409
 Skype mphural Сайт www.EcoSys.pro
 Тел. 8 (35130) 9-49-33 www.MPHural.ru
 Тел./факс 8 (35130) 4-09-49 mph@mphural.ru
 Тел. моб. 8 (908) 0-944-911 e-Mail mph_2000@mail.ru



Действует с 08.02.2019г.


ФОЛЬГОИЗОЛ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ выпускается по ТУ 23.99.12-001-36401677-2017							
Наплавляется на подготовленное основание при помощи горелки.							
Марка материала	Описание	Нижний слой (защитный)	Армирующий материал	Верхний слой	Цена, включая НДС, руб/м ²		
					до 500 м ²	> 500 м ²	> 3 000 м ²
Фольгоизол ТФП 3,5-50 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал. Срок службы до 15 лет.	полимерная сплавляемая плёнка	стеклоткань	фольга алюминиевая	231,00	214,00	195,00
				50 мкм			
Фольгоизол ТФП 3,0-20 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал. Срок службы до 10 лет.		стеклохолст	фольга алюминиевая	195,00	181,00	165,00
				20 мкм			
Фольгоизол ХФП 3,5-50 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал. Срок службы до 15 лет.		стеклохолст	фольга алюминиевая	205,00	191,00	174,00
				50 мкм			
Фольгоизол ХФП 3,0-20 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал. Срок службы до 10 лет.		стеклохолст	фольга алюминиевая	174,00	161,00	147,00
		20 мкм					
Фольгоизол ТПП 3,0 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный наплавляемый с 2-х сторон материал. Срок службы до 15 лет.	стеклоткань	полимерная сплавляемая плёнка		151,00	140,00	128,00
Фольгоизол ХПП 3,0 рулон 10 м2 (10x1 м)	Кровельный и гидроизоляционный наплавляемый с 2-х сторон материал. Срок службы до 10 лет.	стеклохолст	полимерная сплавляемая плёнка		123,00	115,00	105,00

Указанная стоимость материалов действует при отгрузке со склада в г.Озерск Челябинской обл.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"




ИНН 7422041713 Банк организации филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"
 КПП 741301001 Расчетный счет 40702810261030000507
 ОГРН 1087422000225 Кор. счет 30101810300000000930
 ОКПО 82922628 БИК 047512930
 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409
 Skype mphural Сайт www.EcoSys.pro
 Тел. 8 (35130) 9-49-33 www.MPHural.ru
 Тел./факс 8 (35130) 4-09-49 mph@mphural.ru
 Тел. моб. 8 (908) 0-944-911 e-Mail mph_2000@mail.ru

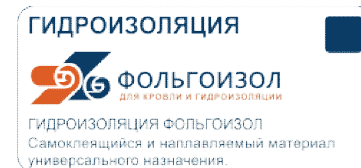

Дополнительная информация по материалам ФОЛЬГОИЗОЛ

Характеристики самоклеющегося материала Фольгоизол, выпускаемого по ТУ 23.99.12-001-36401677-2017	масса рулона 28 кг (+/- 5 кг)	
	поставляется в рулонах 10 м ² (10x1 м) и 15 м ² (15x1 м)	
	теплостойкость материала не менее 80 °С	
	температура гибкости на брусе R=25 см не выше -15 °С	
Характеристики наплавляемого материала Фольгоизол, выпускаемого по ГОСТ 20429-84	масса рулона 42 кг (+/- 5 кг)	
	поставляется в рулонах 10 м ² (10x1 м)	
	теплостойкость материала не менее 100 °С	
	температура гибкости на брусе R=25 см не выше -15 °С	
Характеристики наплавляемого материала Фольгоизол, выпускаемого по ТУ 23.99.12-001-36401677-2017	масса рулона 28 кг (+/- 5 кг)	
	поставляется в рулонах 10 м ² (10x1 м)	
	теплостойкость материала не менее 80 °С	
	температура гибкости на брусе R=25 см не выше -15 °С	

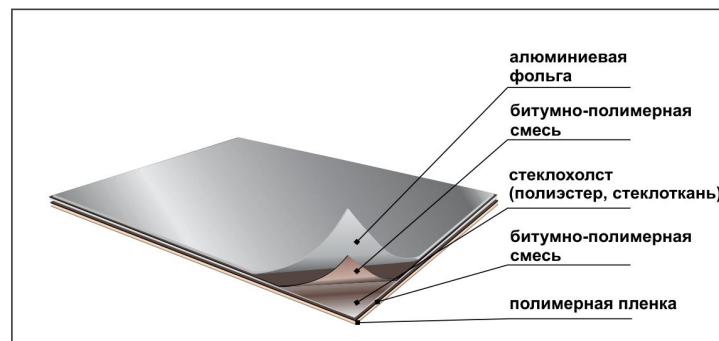

Расшифровка маркировки материала (кроме марок ФГ и ФК)	1-я буква	2-я буква	3-я буква	1-я цифра	2-я цифра
	Армирующий материал	Верхний слой	Нижний слой		
Стеклоткань	Т				
Стеклохолст	Х				
Фольга		Ф			
Плёнка антиадгезионная		С	С		
Плёнка сплавляемая		П	П		
Толщина материала				1,5 - 3,5 мм	
Толщина фольги					20 - 100 мкм